


Hamulce szczękowe elektrohydrauliczne typu AHh

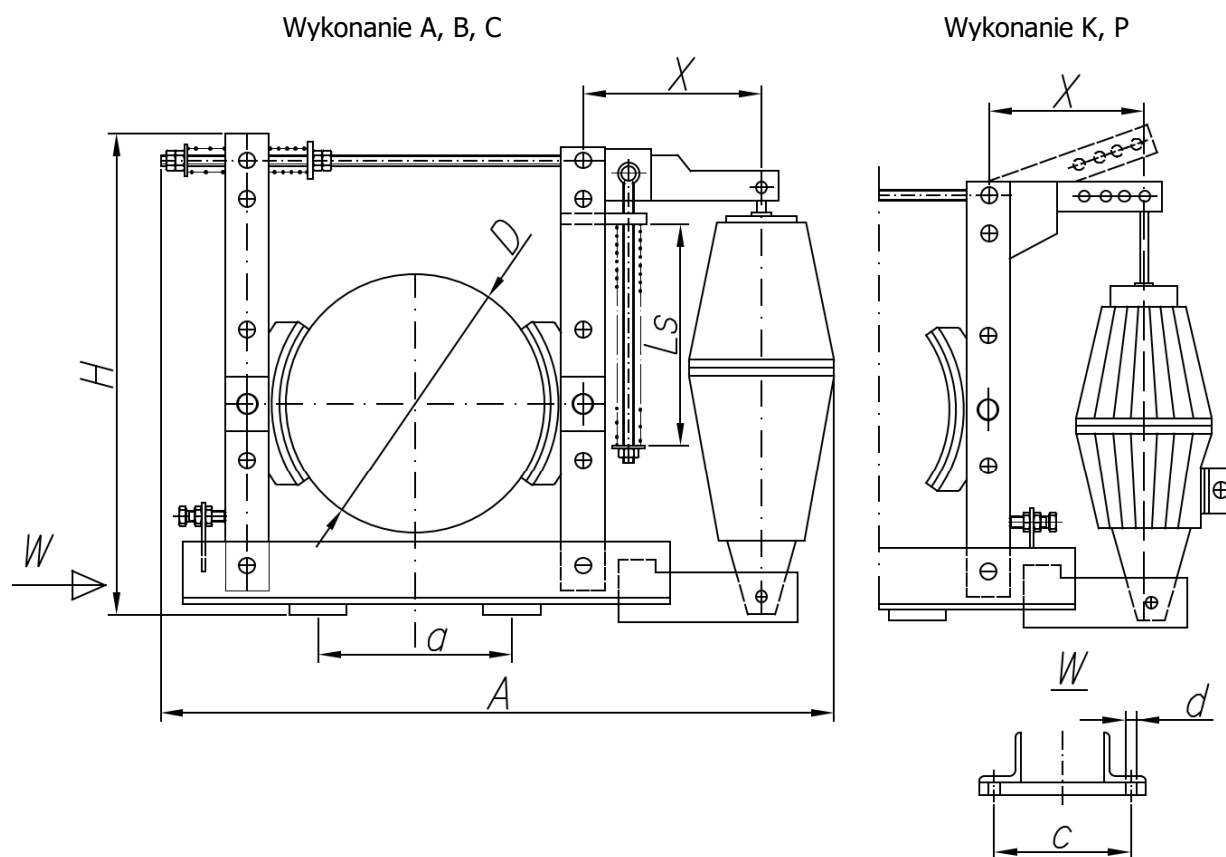

Nr rysunku	Wymiary							Wykonanie
	D	B	H	a	b	c	d	
FS 014AHh	250	160	513	240	80	120	18	A, B
FS 015AHh	320	180	615	320	100	140	18	A, B, K, P
FS 016AHh	400	220	620	400	125	170	18	A, B, C
FS 017AHh	500	270	745	500	160	200	22	B
FS 018AHh	630	300	880	650	200	230	22	B

B – szerokość podstawy hamulca

b - szerokość szczęki

ls – długość sprężyny

Nr rysunku	Wykonanie		I _s [mm]	Typ zwalniaka	Moment hamowania [Nm]	Waga [kg]
	z amortyzatorem	bez amortyzatora				
FS 014AHh	A	-	197÷172	ZE	160÷250	62
	-	B	209÷187		200÷320	61
FS 015AHh	A	-	179÷161	ZE	250÷400	82
	-	B	176÷170		500÷600	
	K	-	-	ELhy EB	280÷415	65
	-	P	-		490÷630	72
FS 016AHh	A	A	197÷156	ZE	400÷630	107
	B	-	239÷234		800÷1000	114
	-	C	197÷179		800÷1200	107
FS 017AHh	-	B	280	ZE	2500	192
FS 018AHh	-	B	267	ZE	3500	226

Sposób zamawiania:

W zamówieniu należy podać nr rysunku, średnicę tarczy hamulcowej D, wykonanie oraz parametry luzownika (napięcie oraz częstotliwość prądu)

Przykładowo:

Hamulec szczękowy FS 015AHh, D=320, 400V, 50Hz