


Hamulce szczękowe elektrohydrauliczne

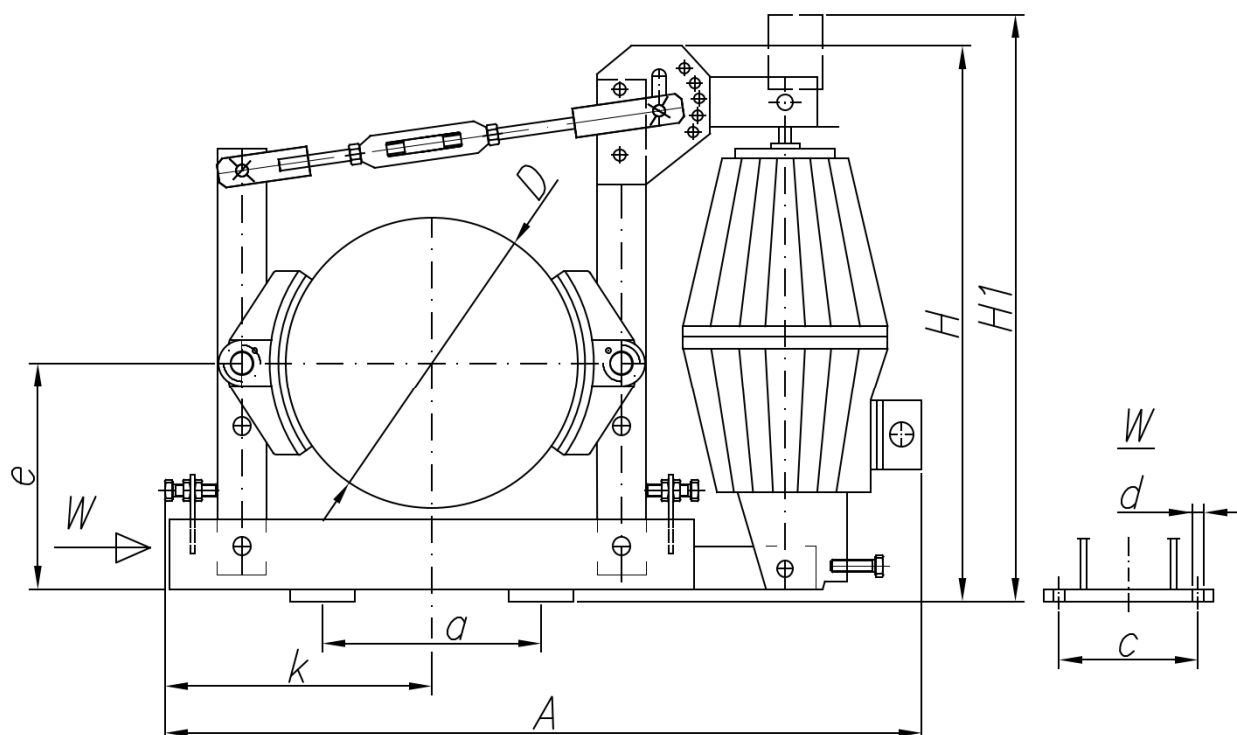

Nr rysunku	Wymiary										Wykonanie
	D	A	H	H ₁	a	b	c	d	e	K	
FS 043AHh FS 063AHh	200	643	461	543	190	70	90	18	180	213	A,B
FS 044AHh FS 064AHh	250	723	485	557	240	90	120	18	220	243	A,B
FS 045AHh FS 065AHh	320	789	615	615	320	110	140	18	250	284	A,B
FS 046AHh FS 066AHh	400	1010	675	718	400	140	170	18	300	370	A,B
FS 047AHh FS 067AHh	500	1161	920	930	500	180	200	22	360	441	A,B

Nr rysunku	Wykonanie		Typ zwalniaka	Moment hamowania [Nm]	Waga
	z amortyzatorem	bez amortyzatora			
FS 043AHh	B	A	EB	83÷138	33
FS 063AHh			ZE		
FS 044AHh	B	A	EB	160÷320	42
FS 064AHh			ZE		
FS 045AHh	B	A	EB	250÷600	68
FS 065AHh			ZE		
FS 046AHh	B	A	EB	630÷1200	98
FS 066AHh			ZE		
FS 047AHh	B	A	EB	1600÷2500	195
FS 067AHh			ZE		

b- szerokość szczęk hamulca**Sposób zamawiania:**

W zamówieniu należy podać nr rysunku, średnicę tarczy hamulcowej D, wykonanie oraz parametry luzownika (napięcie oraz częstotliwość prądu)

Przykładowo:

Hamulec szczękowy FS 044AHh, D=250, 400V, 50Hz