


Bębny linowe typu DBr w wersji spawanej

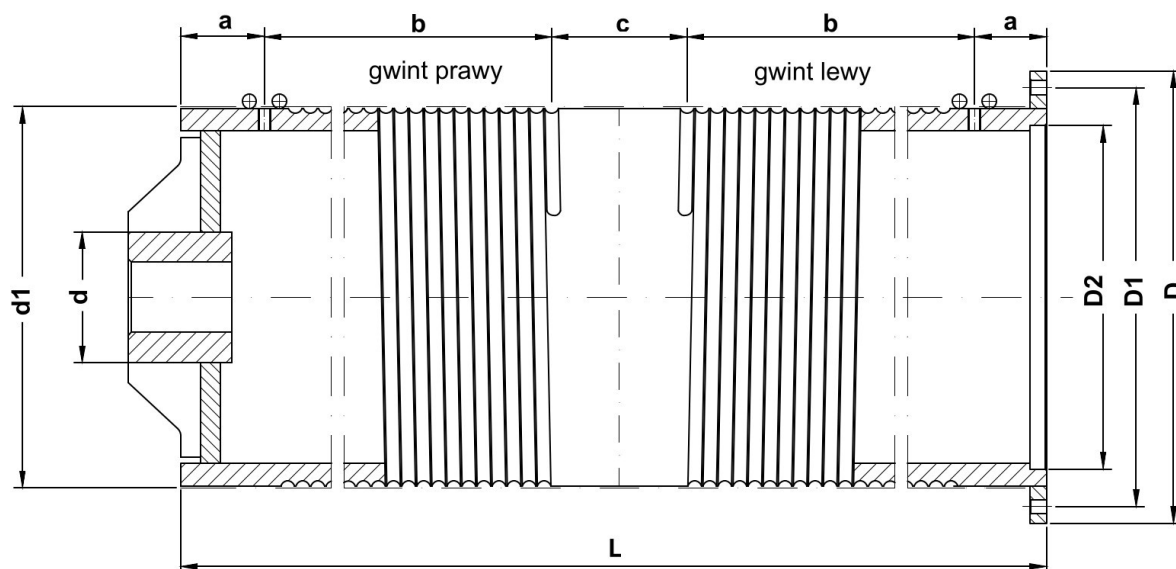

Nr rysunku	Wymiary									Waga kg
	L	D	D ₁	D ₂	d	d ₁	Øliny	a	z	
FS 001DBr	1370	340	305	245	65	280	10	168÷564	14÷47	168
FS 002DBr	1370	340	305	245	65	280	12	196÷560	14÷40	176
FS 003DBr	1315	430	380	315	80	355	12	168÷504	12÷36	261
FS 004DBr	1315	430	380	315	80	355	14	192÷515	12÷32	241
FS 005DBr	1815	430	380	315	80	355	14	192÷736	12÷46	330
FS 006DBr	1220	550	500	400	100	450	16	180÷450	10÷25	379
FS 007DBr	1920	550	500	400	100	450	16	180÷756	10÷42	577
FS 008DBr	1920	550	500	400	100	450	18	200÷800	10÷40	577

Sposób zamawiania:

W zamówieniu należy podać nr rysunku oraz liczbę zwoi **z** łącznie z trzema zwojami zapasowymi, średnicę liny, wymiar **c** i **a**.

Przykładowo:

Bęben linowy wg FS 005DBr z=17