


Zblocze hakowe 3-krążkowe „krótkie”

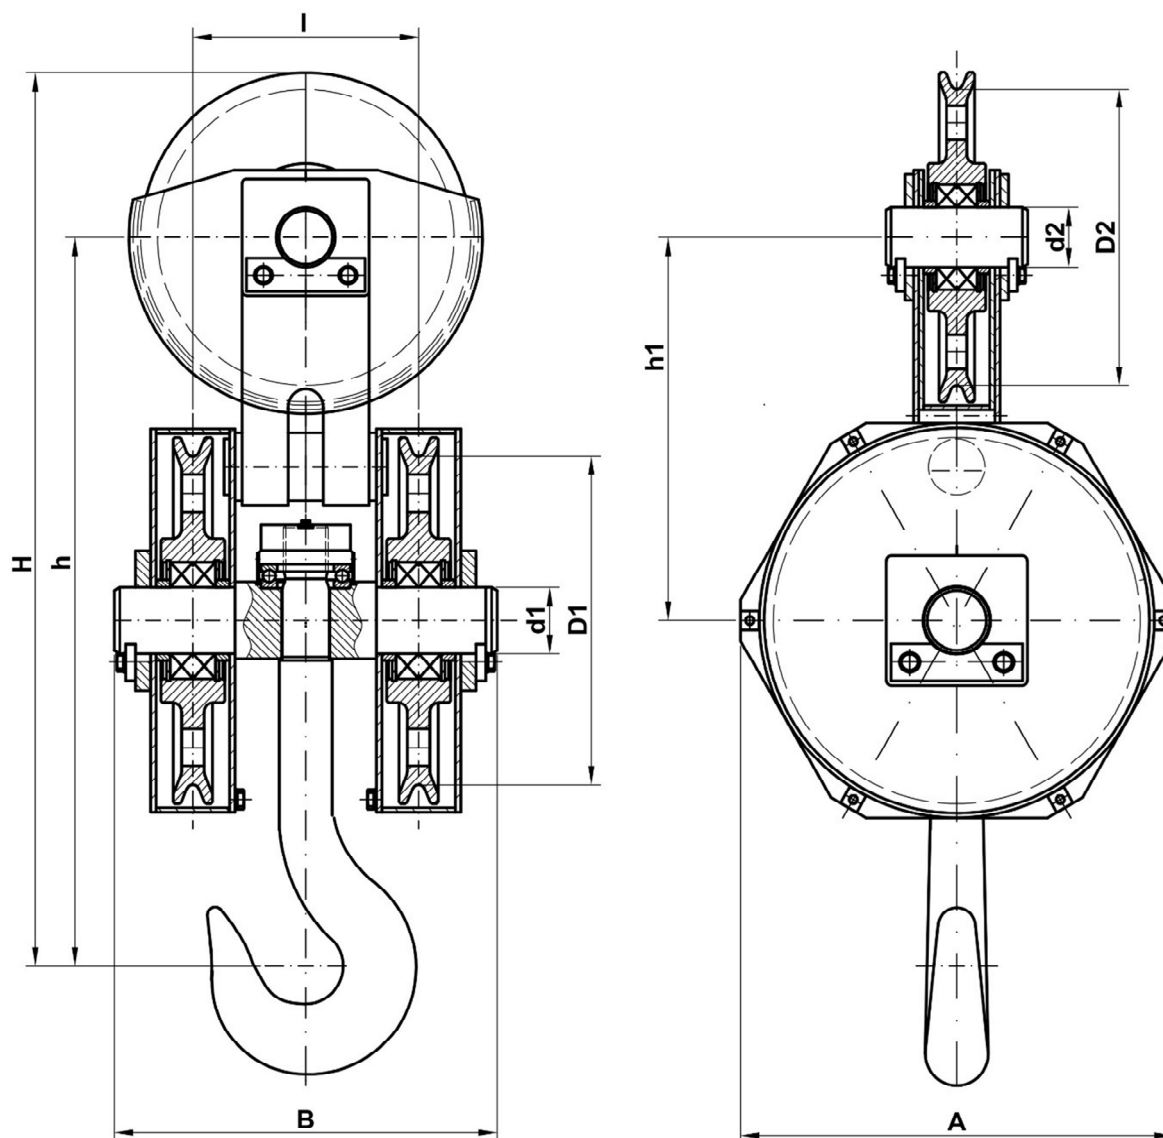

Nr rysunku	Wymiary mm												Waga kg
	D ₁	D ₂	A	B	H	d ₁	d ₂	Øliny	h	h ₁	l	Wyk. zblocza	
FS 081DEc	355	280	480	440	1035	70	60	10÷14	865	415	284	01÷04	205
FS 111DEc	355	315	465	440	1063	70	60	10÷14	880	430	284	01÷04	195
FS 083DEc	450	315	620	510	1175	80	70	16÷22	985	485	350	01÷04	358
FS 113DEc	450	355	620	510	1213	80	80	16÷22	1005	505	350	01÷04	345

Nr rysunku	Dopuszczalny udźwig w zależności od GNP [t]		
	4M	5M	6M
FS 081DEc	12,5	10	8
FS 111DEc	12,5	10	8
FS 083DEc	20	16	12,5
FS 113DEc	20	16	12,5

Wykonanie zblocza:

01 – hak obrotowy jednorożny

02 – hak obrotowy dwurożny

03 – hak nieobrotowy jednorożny

04 – hak nieobrotowy dwurożny

Sposób zamawiania:

W zamówieniu należy podać nr rysunku i wykonanie zblocza hakowego.

Przykładowo:

Zblocze hakowe 3-krażkowe wg rys. 113DEc wyk. 04

Uwaga:

1. Krażki linowe wykonane z pełnego materiału gat. C45 – atest badanego na rozwarstwienie
2. Łożyska toczne w zbloczu FS 081DEc, FS 083DEc są ustalane za pomocą pokryw przykręcanych do korpusu krażka linowego.
3. Łożyska toczne w zbloczach FS 111DEc, FS 113DEc są ustalane za pomocą pierścieni Segera, wówczas zastosowane są łożyska kryte typu 2RS lub ZZ